


GATTI PRECORVI

BENELUX

SOLUTIONS ET COMPOSANTS EN TOLES PERFOREES ET GAUFREES
OPLOSSINGEN EN COMPONENTEN IN GEPER FOREERDE EN GEGAUFREERDE PLAATJZERS

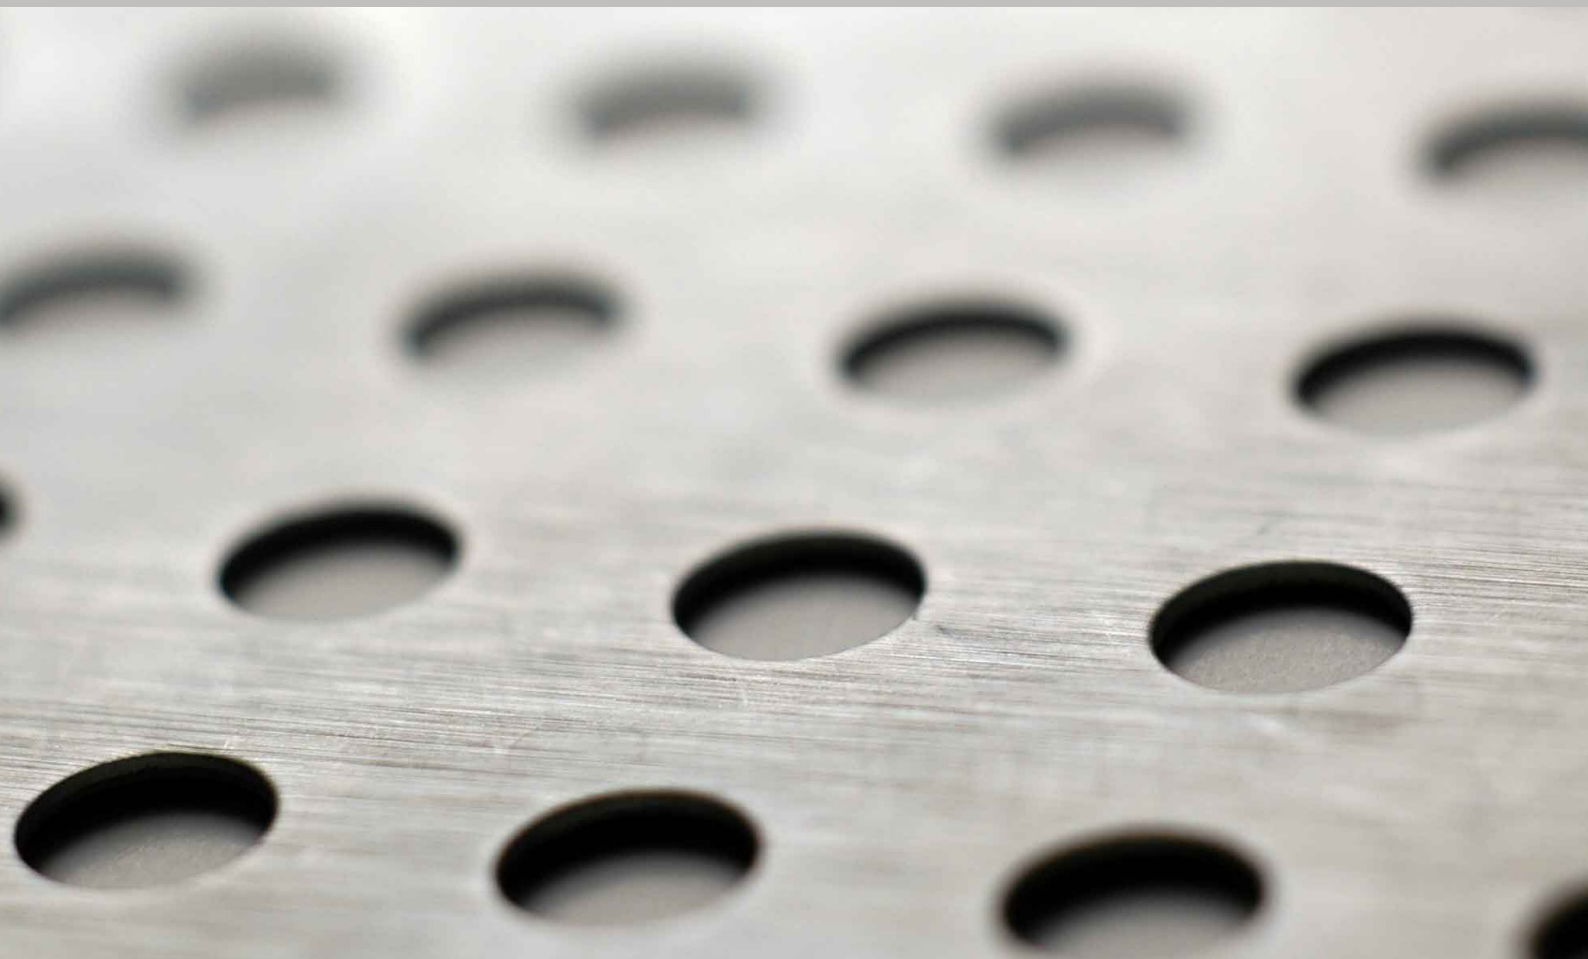

Liste de stock

Tôle perforée 1000x2000 mm

Format			Vide	Acier DC01 ou DD11	Galva Z140	Inox 304	Inox 316L	Alu 1050																															
Trous ronds 60°			%	Épaisseurs																																			
R	T			0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5
0,5	1,5		19%																																				
0,8	1,8		18%																																				
1	2		23%																																				
1	2,2		19%																																				
1,1	2		27%																																				
1,25	2,5		23%																																				
1,5	2,5		32%																																				
1,5	2,6		30%																																				
1,5	3		23%																																				
1,75	3		31%																																				
2	3		40%																																				
2	3,5		30%																																				
2	4		23%																																				
2,5	4		35%																																				
3	4		51%																																				
3	5		32%																																				
3	6		23%																																				
4	6		40%																																				
4	7		29%																																				
5	7		46%																																				
5	8		35%																																				
6	9		40%																																				
6	10		32%																																				
7	10		44%																																				
8	12		40%																																				
10	14		46%																																				
10	15		40%																																				
10	18		28%																																				
12	16		51%																																				
12	18		40%																																				
12	20		32%																																				
15	20		51%																																				
15	22		40%																																				
20	26		53%																																				
20	28		46%																																				
20	30		40%																																				
20	35		29%																																				
25	32		55%																																				
30	42		46%																																				
30	46		38%																																				

Trous ronds 90°			%	Épaisseurs																																			
R	U			0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5
5	12,5		13%																																				
5	25		3%																																				
6	25		5%																																				

Trous carrés			%	Épaisseurs																																			
C	U			0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5
5	7		51%																																				
5	7,5		44%																																				
5	8		39%																																				
8	10		64%																																				
8	12		44%																																				
10	12		70%																																				
10	12,5		64%																																				
10	13		59%																																				
10	14		51%																																				
10	15		44%																																				
15	18		69%																																				
15	20		56%																																				

Tôle perforée 1250x2500 mm

Format		Vide	Acier DC01 ou DD11										Galva Z140			Inox 304			Inox 316L			Alu 1050																	
Trous ronds 60°			Épaisseurs																																				
R	T	%	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2
2	3,5	30%																																					
3	5	32%																																					
4	6	40%																																					
5	8	35%																																					
6	9	40%																																					
8	12	40%																																					
10	14	46%																																					
10	15	40%																																					
12	16	51%																																					
15	20	51%																																					
20	26	53%																																					
20	28	46%																																					
Trous carrés			Épaisseurs																																				
C	U	%	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2
8	12	44%																																					
10	14	51%																																					
10	15	44%																																					

Tôle perforée 1500x3000 mm

Format		Vide	Acier DC01 ou DD11										Galva Z140			Inox 304			Inox 316L			Alu 1050																	
Trous ronds 60°			Épaisseurs																																				
R	T	%	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2
3	5	32%																																					
5	8	35%																																					
6	9	40%																																					
8	12	40%																																					
10	15	40%																																					
20	28	46%																																					
Trous carrés			Épaisseurs																																				
C	U	%	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2	3	0,8	1	1,2	1,5	2
8	12	44%																																					
10	15	44%																																					

Normes de référence de la matière première et de la perforation

Acier au carbone (fer):

EN 10130, EN 10131, EN 10111, EN 10051, EN 10025, EN 10029

Acier galvanisé Sendzimir:

EN 10327, EN 10143

*** Acier inoxydable:**


EN 10088,-1/2, EN 10051, EN 10029, EN ISO 9445

**** Alu:**

EN 515, EN 573, EN 485

*** Modèle 1.4301 (AISI 304) - Modèle 1.4404 (AISI 316L)**

**** Modèle EN AW 1050 A**

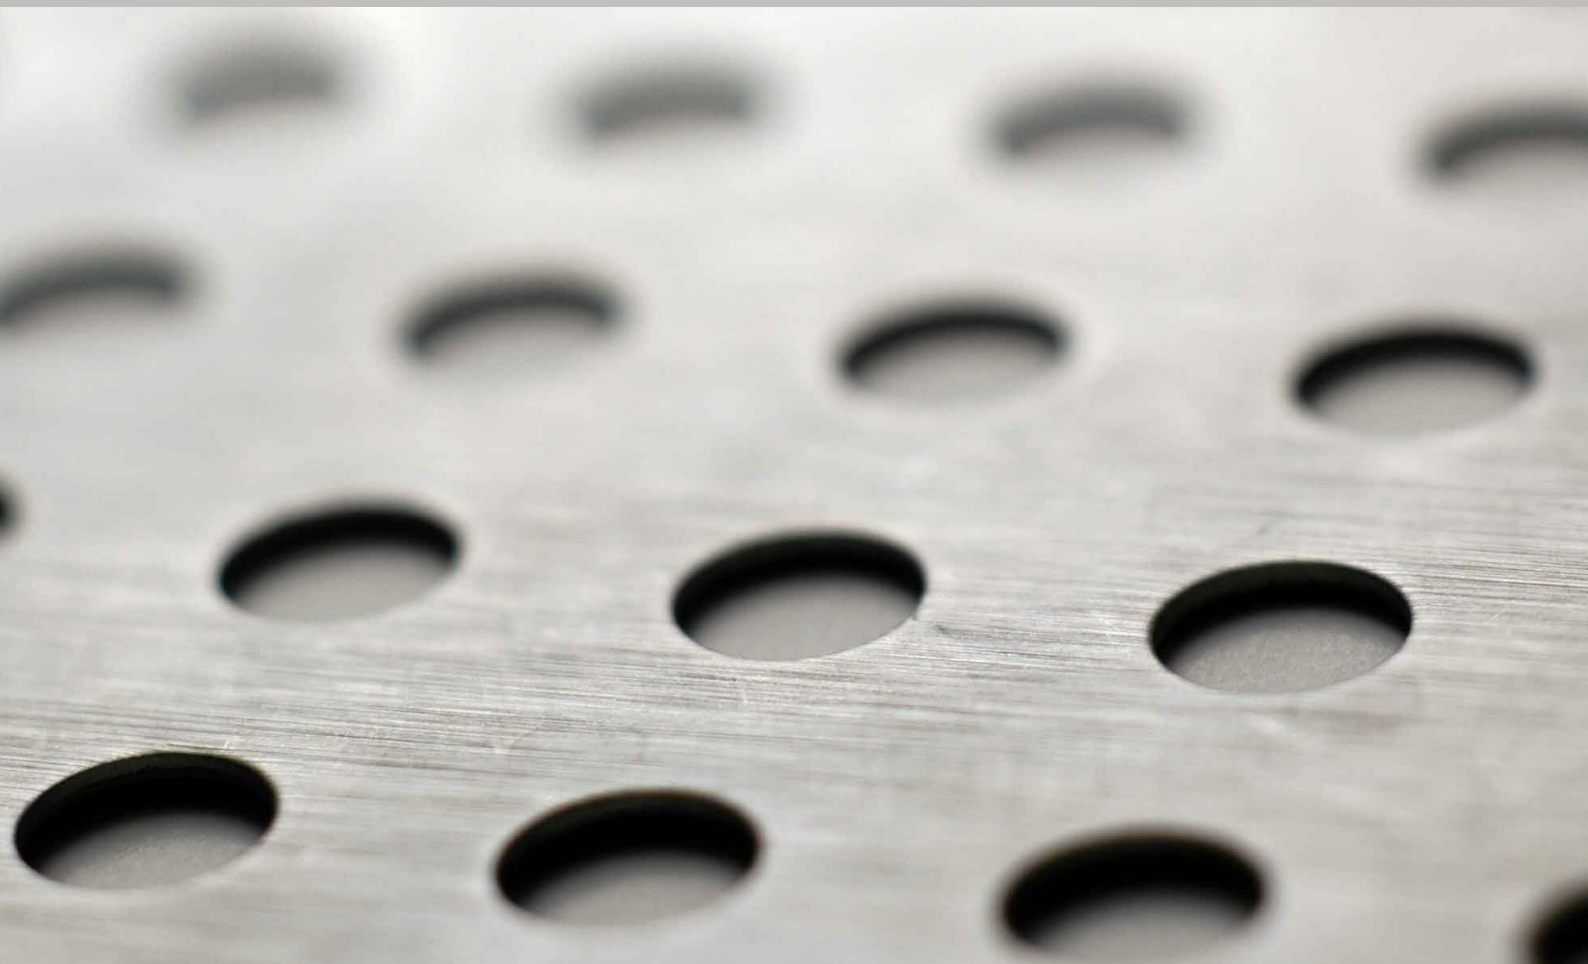

Gatti Precorvi Benelux S.P.R.L.

Siège social: Boulevard Louis Schmidt 119 – Bte 3 1040 Bruxelles BE

Dépôt: Via Lombardia, 1 24030 Medolago (BG) IT

Tel.+39 035 4993311 - Mob. +39 345 6651357 - Fax: +39 035 4993402

Web: www.gattiprecorvi.com - E-mail: annalisa.fantini@gattiprecorvi.com